


MC 5 LR

PERFORATRICE IDRAULICA CINGOLATA
HYDRAULIC CRAWLER DRILL



ALLESTIMENTO STANDARD

STANDARD SET-UP

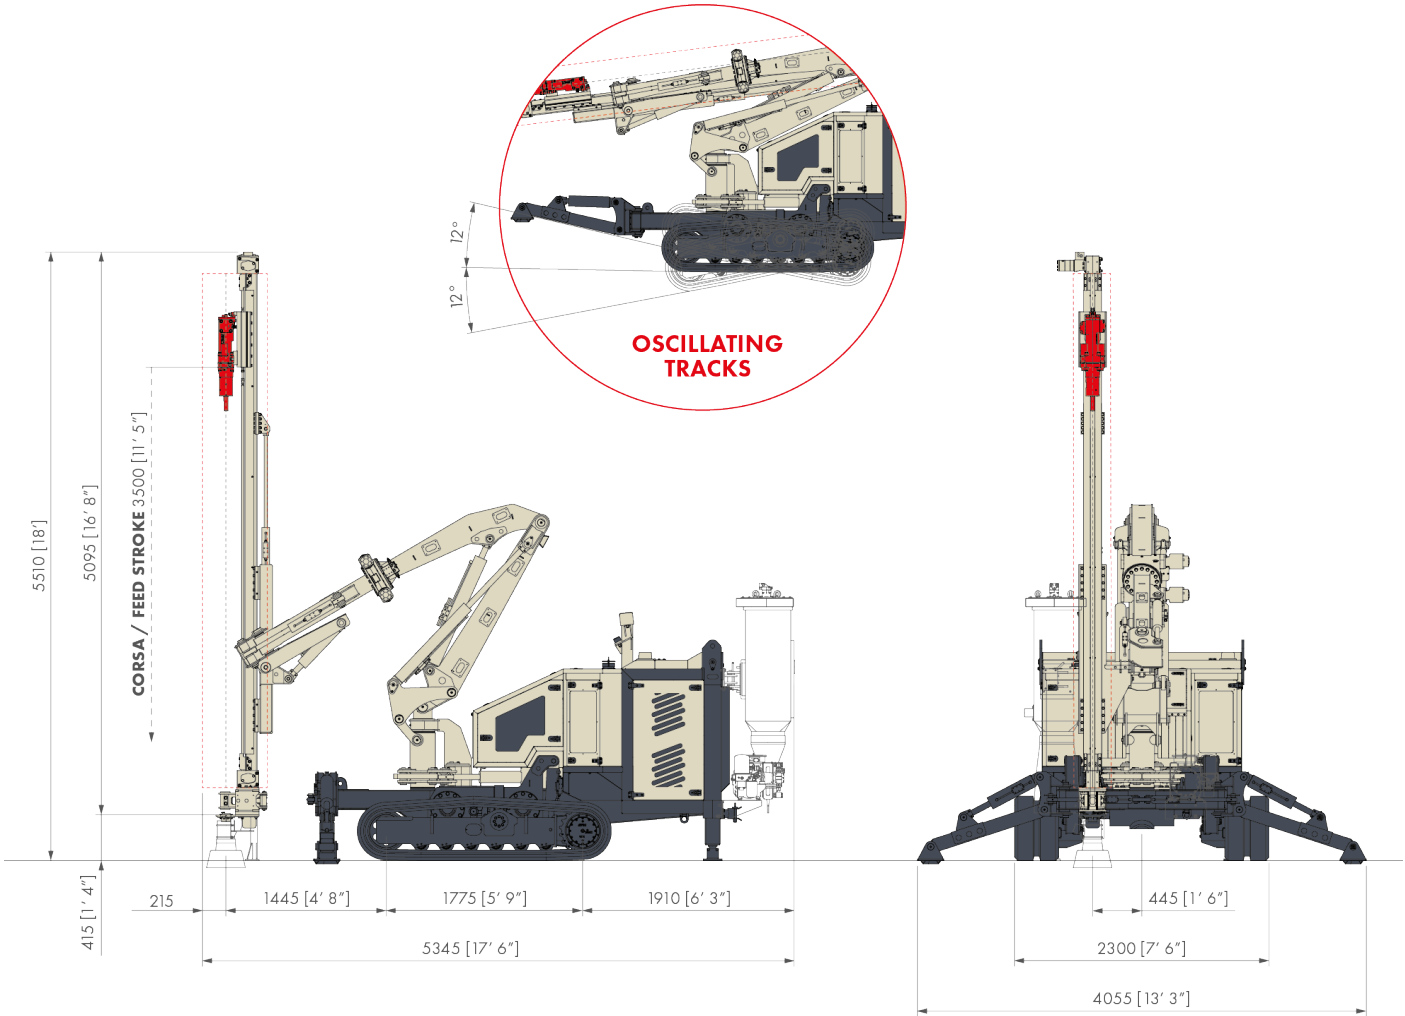

TESTA SINGOLA - SINGLE HEAD





Rotopercussione
Rotary-Percussive

	m.s.	i.s.		
Potenza Motore Engine Power	kW	HP	75	102
Livello Emissioni Emission Level	-	-	Stage 5/Tier 4 final (HT Line)	
Corsa Mast Mast Feed Stroke	mm	ft-in	3.500	11' 5"
Forza di Spinta Feed Force	daN	lbs	1.000	2,248
Forza di Tiro Retract Force	daN	lbs	1.000	2,248
Coppia Rotary Rotary Torque Range	Nm	lb * ft	456 - 2.210	336 - 1,630
Giri Rotary Max. Max. Rotary Speed	rpm		300	
Serraggio Morse Clamp Range	mm	in	70	2" 3/4
Peso Weight	ton		7 - 8	


OPZIONI E ACCESSORI

OPTIONS AND ACCESSORIES


Sovrapattini in gomma per cingoli <i>Rubber shoes for steel tracks</i>	Kit lavaggio <i>Washing kit</i>
Martello idraulico <i>Hydraulic drifter</i>	Argano idraulico <i>Hydraulic winch</i>
Zavorra laterale <i>Side counterweight</i>	Compressore idraulico <i>Hydraulic compressor</i>
Kit aspiratore fumi <i>Dust collector Kit</i>	Centratore guida aste <i>Rod guiding device</i>
Lubrificatore di linea <i>D.T.H. lubricator</i>	Saracinesca aria-elettro-idraulica <i>Electro-hydraulic air gate valve</i>
Kit CE <i>CE Marking kit</i>	Fari di lavoro <i>Work lights</i>
Pompa schiumogeno <i>Foam pump</i>	Sistema ComNect <i>ComNect System</i>

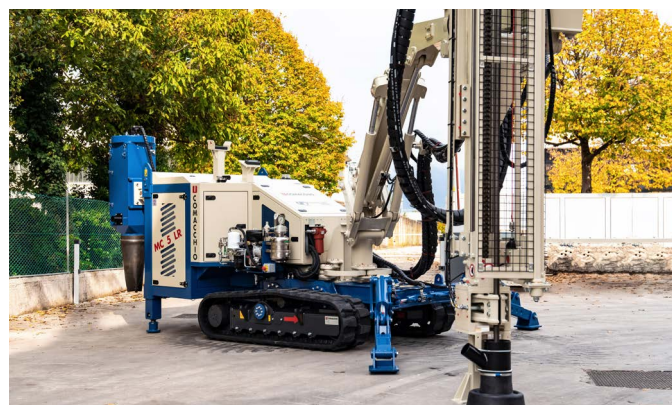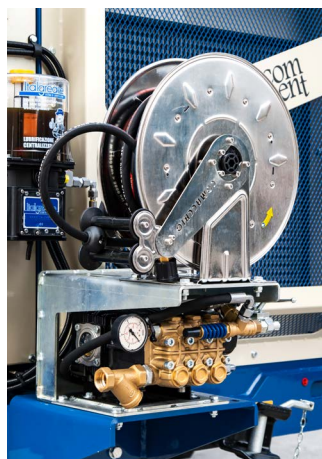

MOVIMENTAZIONE MAST MAST MOVEMENTS

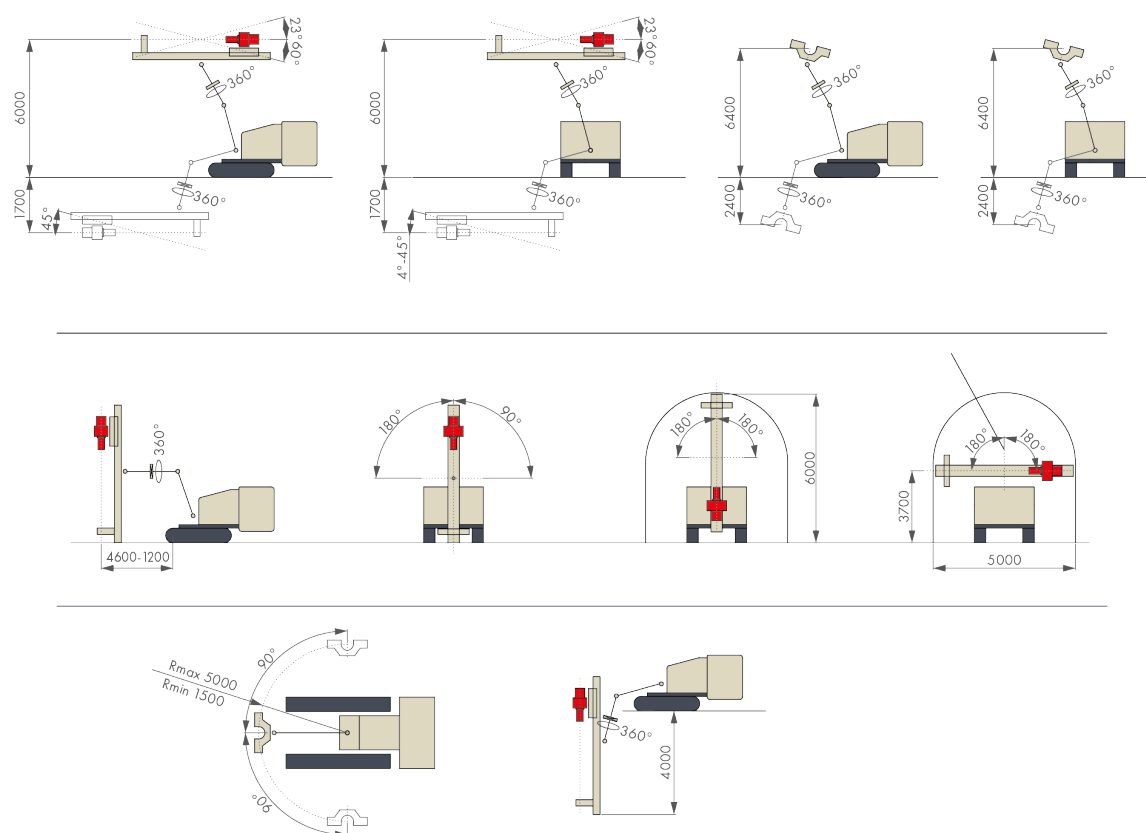

DIMENSIONI DI TRASPORTO TRANSPORT DIMENSIONS

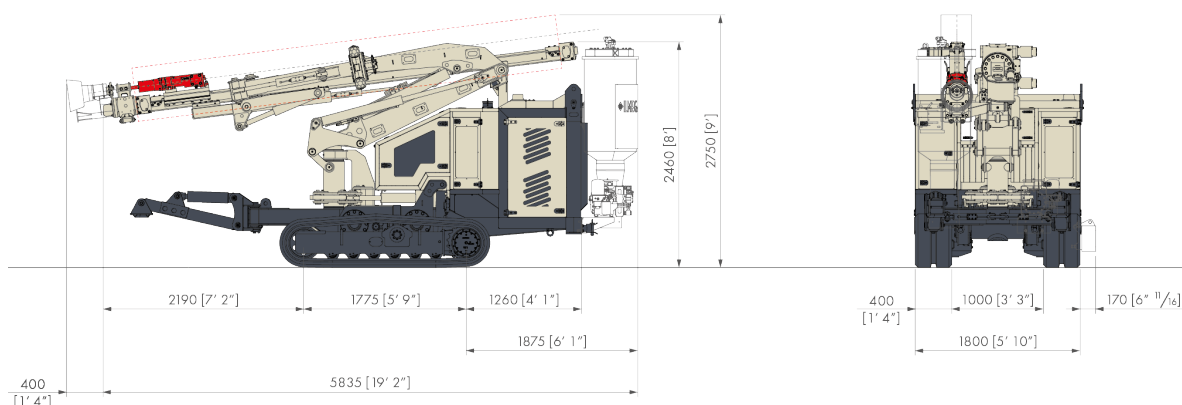

Comacchio S.p.A.
Via Callalta, 24/B
31039 Riese Pio X (TV) Italy

T +39 0423 7585
F +39 0423 755592
sales@comacchio.com

comacchio.com



UNI EN ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015

I dati tecnici sono indicativi e soggetti a modifiche senza preavviso / Specifications shown are only indicative and subjected to change without prior notice

Edizione / Edition 05-2025