


MC 2

PERFORATRICE IDRAULICA CINGOLATA
HYDRAULIC CRAWLER DRILL



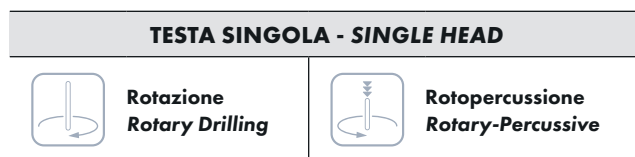


	m.s.	i.s.			
Motore Engine		DIESEL		ELECTRIC	
Potenza Motore Engine Power	kW	HP	33	44	30 40
Livello Emissioni Emission Level	-	Stage 5/Tier 4 final			-
Corsa Mast Mast Feed Stroke	mm	ft-in	1.000 - 2.250		3' 3" - 7' 5"
Forza di Spinta Feed Force	daN	lbs	2.500		5,620
Forza di Tiro Retract Force	daN	lbs	2.500		5,620
Coppia Rotary Rotary Torque Range	daNm	lb*ft	225 - 430		1,660 - 3,172
Giri Rotary Rotary Speed Range	rpm	80 - 810			
Serraggio Morse Clamp Range	mm	in	45 - 160		1" ³ / ₄ - 6" ⁵ / ₁₆
Peso Weight	ton	2,5 - 3			


OPZIONI E ACCESSORI

OPTIONS AND ACCESSORIES

Argano idraulico Hydraulic winch	Martello idraulico Hydraulic drifter
Radiocomando per funzione cingoli Remote radio control for tracks function	Pompa schiumogeno Foam pump
Saracinesca aria-elettro-idraulica Electro-hydraulic air gate valve	Lubrificatore di linea D.T.H. lubricator
Fari di lavoro Work lights	Kit lavaggio Washing kit
Kit CE CE Marking kit	Sistema ComNect ComNect System

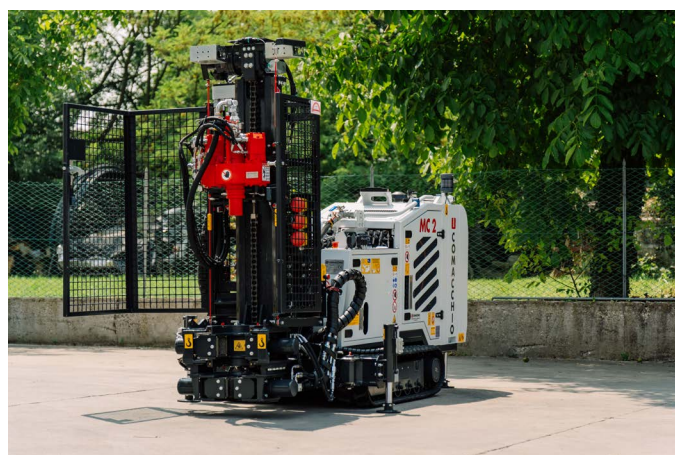


MOVIMENTAZIONE MAST MAST MOVEMENTS

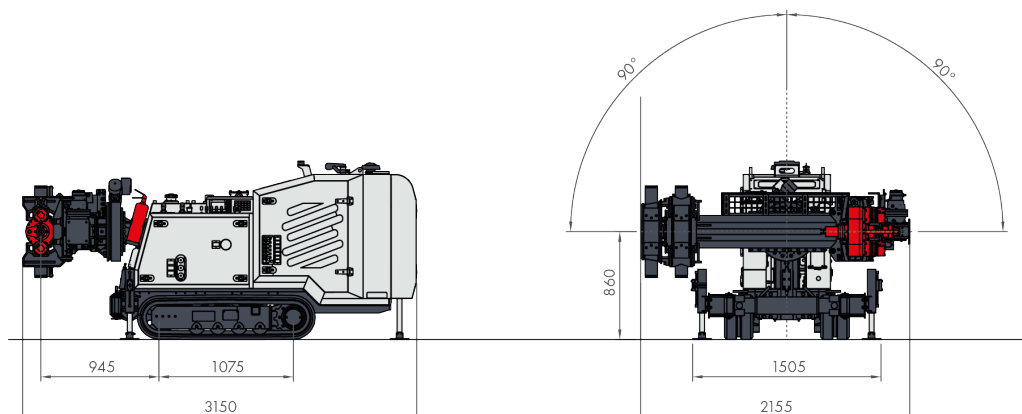

Movimentazioni riferite ad allestimento standard
con corsa fino a 1.300 mm

The images provided reflect machine kinematics in standard
configuration up to 4' 3" feed stroke.

DIMENSIONI DI TRASPORTO TRANSPORT DIMENSIONS

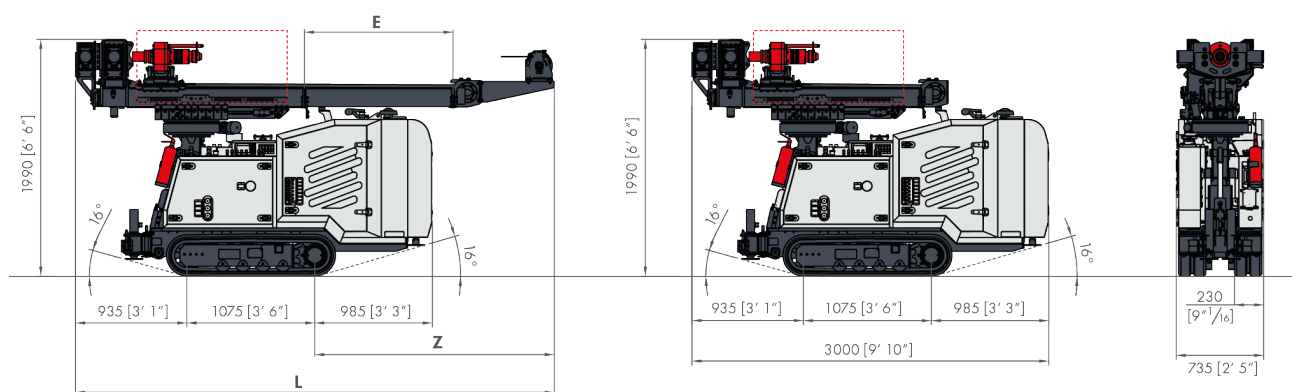

m.s.	i.s.	E		CORS FEED STROKE		L		Z	
mm	ft-in	300	1'	1.300	4' 3"	3.075	10' 1"	1.060	3' 6"
mm	ft-in	800	2' 7"	1.800	5' 11"	3.575	11' 9"	1.560	5' 1"
mm	ft-in	1250	4' 1"	2.250	7' 5"	4.025	13' 2"	2.010	6' 7"



Comacchio S.p.A.
Via Callalta, 24/B
31039 Riese Pio X (TV) Italy

T +39 0423 7585
F +39 0423 755592
sales@comacchio.com

comacchio.com



UNI EN ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015