


CH 320

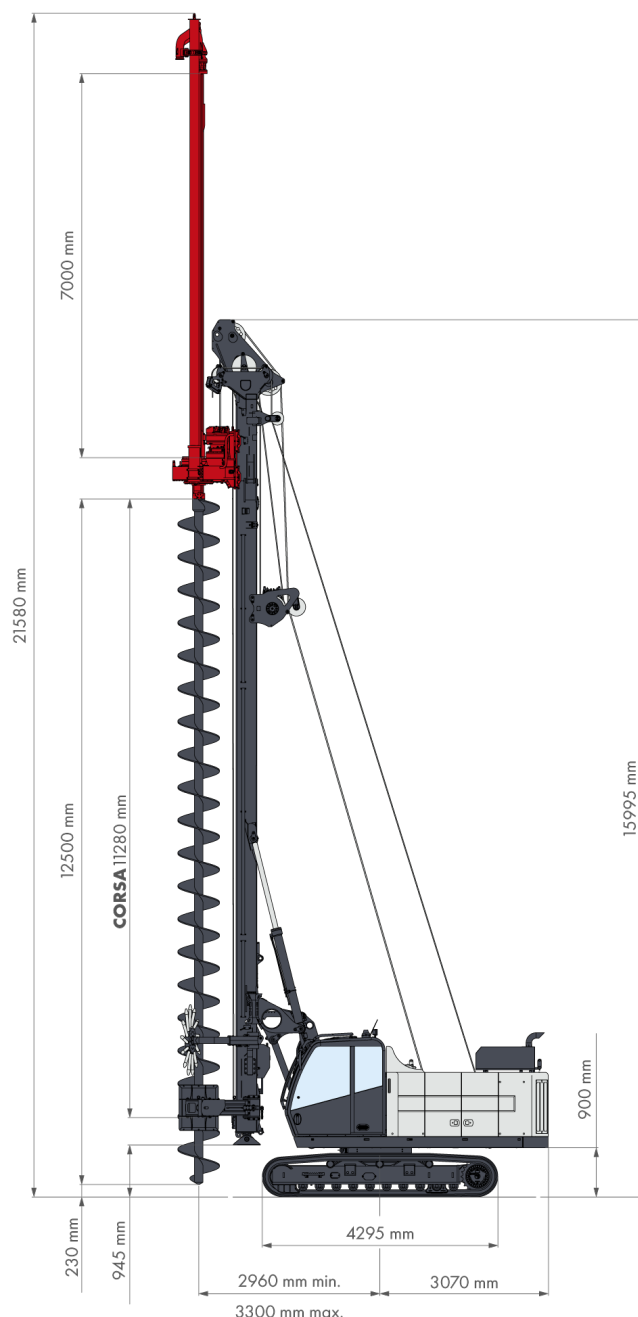

CFA (Pali ad Elica Continua)	s.m.	s.i.	CFA/CW (CFA a conversione rapida)	
Coppia max. nominale	kNm	lbf-ft	132 at 35 MPa	97,300 at 5,076 psi
Coppia max.	kNm	lbf-ft	113 at 30 MPa	83,300 at 4,350 psi
Potenza nominale del motore	kW	hp	123 - 142 at 2000 rpm	165 - 190 at 2000 rpm
Diametro max. palo	mm	ft-in	800	2' 7"
Lunghezza max. eliche	mm	ft-in	12.500	41'
Profondità max. palo	mm	ft-in	11.000 + 7.000 = 18.000	36' 1" + 23' = 59' 1"
Forza di estrazione	kN	lbs	250	56,200
Spinta su eliche	kN	lbs	100	22,500
Peso operativo senza utensile	ton		27,2 ¹	

NOTA 1 - Incluso prolunga 7.000 mm e pulitore a stella