

MC 15


PERFORATRICE IDRAULICA CINGOLATA
HYDRAULIC CRAWLER DRILL



ALLESTIMENTO STANDARD

STANDARD SET-UP

ARTICOLAZIONE FRONT THE WALL
FRONT THE WALL KINEMATICS


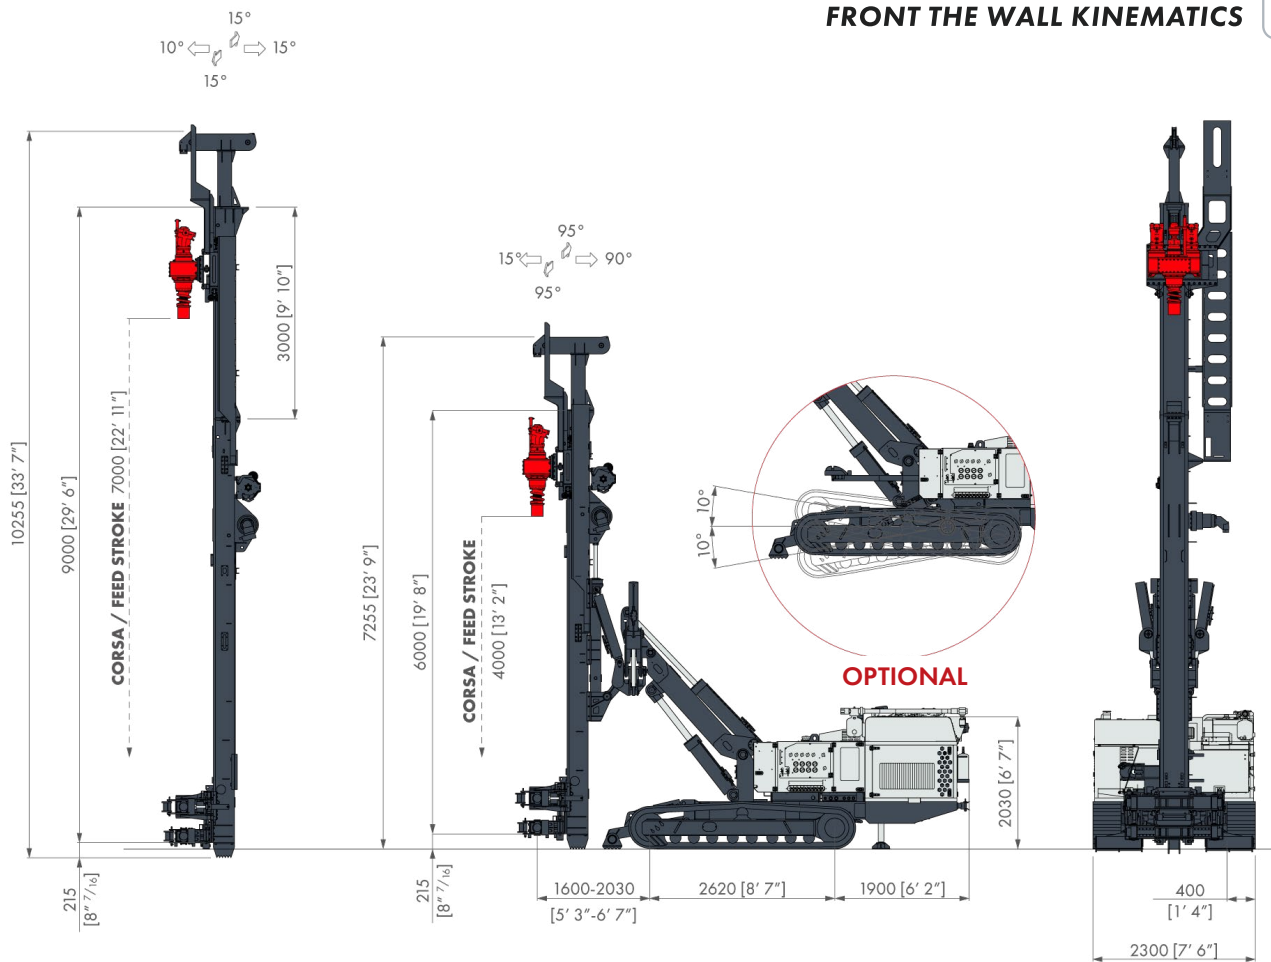


TESTA SINGOLA - SINGLE HEAD				TESTA DOPPIA - DOUBLE HEAD	
	Rotazione Rotary Drilling		Rotopercussione Rotary-Percussive		Vibro-Rotazione Vibro-Rotary
	Rotazione-Rotazione Rotary-Rotary				
	m.s.	i.s.			
Potenza Motore Engine Power	kW	HP		119 - 140	160 - 188
Livello Emissioni Emission Level	-	-		Stage 3A/Tier 3 - Stage 5/Tier 4 final	
Corsa Mast Mast Feed Stroke	mm	ft-in		4.000 - 7.000	13' 2" - 22' 11"
Forza di Spinta Feed Force	daN	lbs		8.000	17,985
Forza di Tiro Retract Force	daN	lbs		8.000	17,985
Coppia Rotary Rotary Torque Range	daNm	lb * ft		1.300 - 2.900	9,588 - 21,389
Giri Rotary Rotary Speed Range	rpm			100 - 350	
Serraggio Morse Clamp Range	mm	in		45 - 530	1" 3/4 - 20" 7/8
Peso Weight	ton			14,5 - 16,5	


OPZIONI E ACCESSORI

OPTIONS AND ACCESSORIES


Sovrapattini in gomma per cingoli <i>Rubber shoes for steel tracks</i>	Saldatrice/generatore <i>Welder unit/generator</i>
Cingoli oscillanti <i>Oscillating tracks</i>	Kit pompa carico gasolio <i>Fuel filling pump kit</i>
Mandrino idraulico <i>Hydraulic chuck</i>	Gru idraulica <i>Hydraulic crane</i>
Carrello estrattore <i>Casing extractor</i>	PATENTED Centratore guida aste <i>Rod guiding device</i>
Doppia testa <i>Double head</i>	Caricatore 2/6/10 aste <i>2/6/10 rods carousel</i>
Testa vibro <i>Vibro rotary head</i>	Lubrificatore di linea <i>D.T.H. lubricator</i>
Argano idraulico <i>Hydraulic winch</i>	Saracinesca aria-elettro-idraulica <i>Electro-hydraulic air gate valve</i>
Pompa fanghi <i>Mud pump</i>	Radiocomando <i>Remote radio control</i>
Pompa schiumogeno <i>Foam pump</i>	Kit lavaggio <i>Washing kit</i>
Pompa a vite <i>Screw pump</i>	Fari di lavoro <i>Work lights</i>
Cuffia fumi <i>Cuttings diverter</i>	Kit CE <i>CE Marking kit</i>
Martello idraulico <i>Hydraulic drifter</i>	Sistema ComNect <i>ComNect System</i>
Prolunga e timer per jet grouting <i>Extension and timer for jet grouting</i>	ComNect SIMPLE.SECURE.SMART.

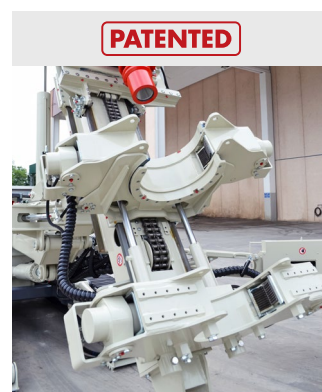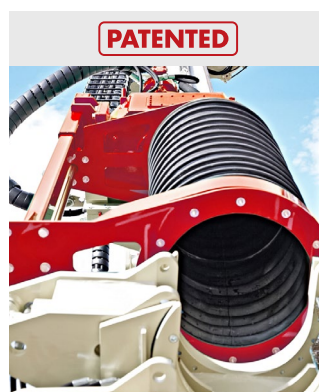

MOVIMENTAZIONE MAST MAST MOVEMENTS

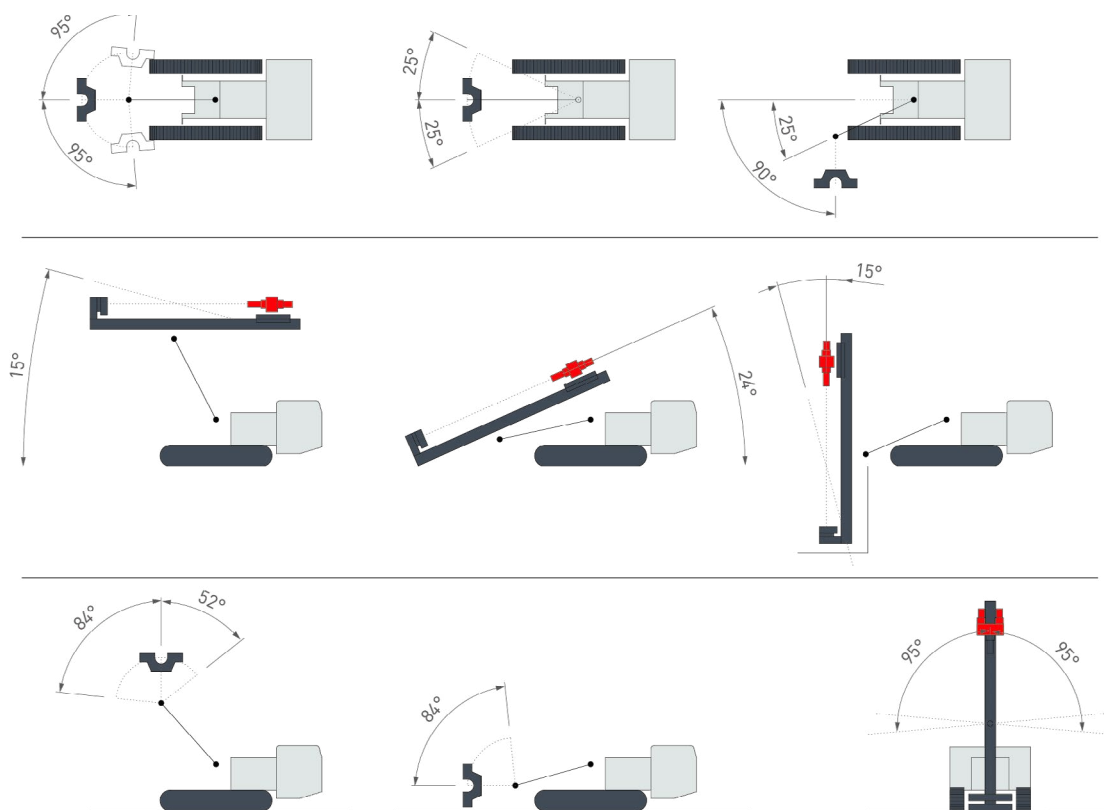

DIMENSIONI DI TRASPORTO TRANSPORT DIMENSIONS

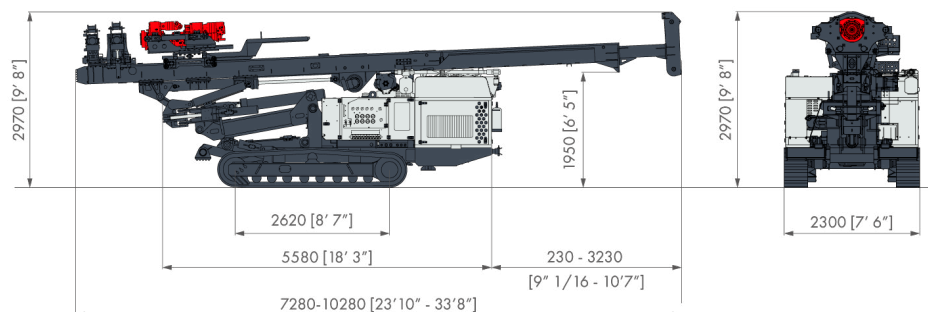

Comacchio S.p.A.
Via Callalta, 24/B
31039 Riese Pio X (TV) Italy

T +39 0423 7585
F +39 0423 755592
sales@comacchio.com

comacchio.com



UNI EN ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015

I dati tecnici sono indicativi e soggetti a modifiche senza preavviso / Specifications shown are only indicative and subjected to change without prior notice

Edizione / Edition 10-2025