

# MC 5D


PERFORATRICE IDRAULICA CINGOLATA  
HYDRAULIC CRAWLER DRILL






# ALLESTIMENTO STANDARD


## STANDARD SET-UP

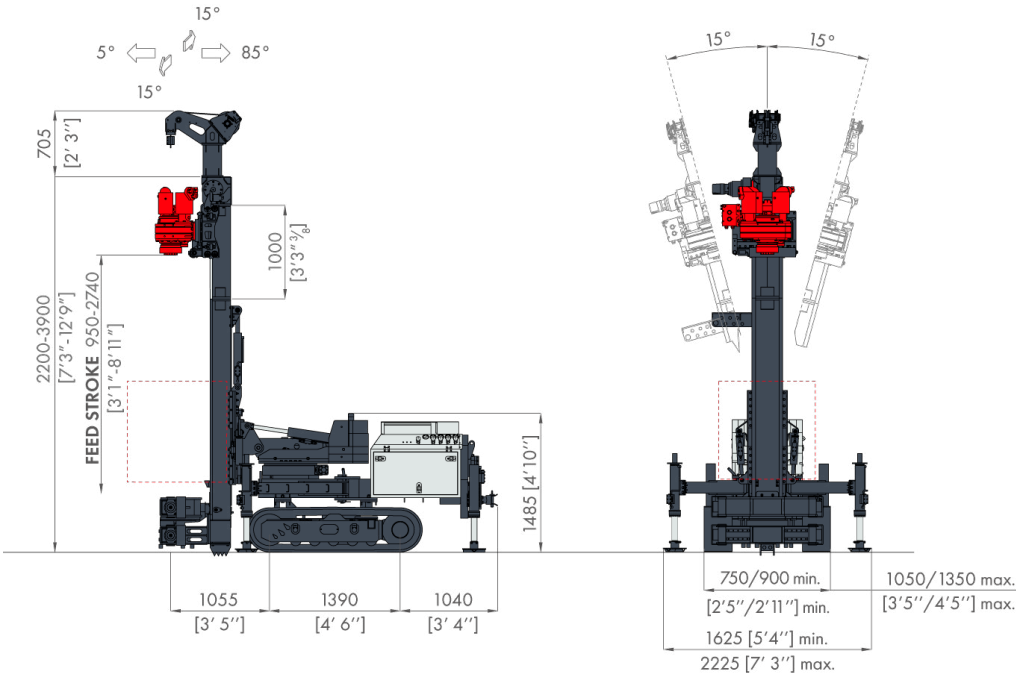

### RUOTE WHEEL

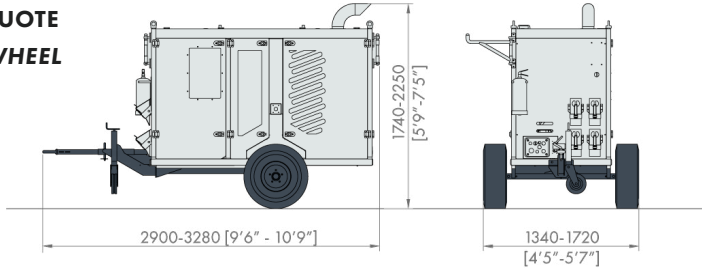

### CINGOLO CRAWEL

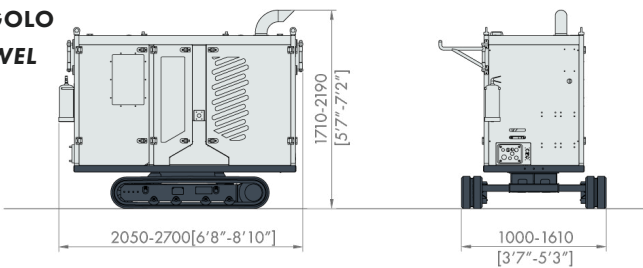

### TESTA SINGOLA - SINGLE HEAD


|  |                                            |  |                                                    |
|--|--------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|
|  | <b>Rotazione</b><br><b>Rotary Drilling</b> |  | <b>Rotopercussione</b><br><b>Rotary-Percussive</b> |
|--|--------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|

|                                      | m.s. | i.s.    |                                        |           |                  |     |
|--------------------------------------|------|---------|----------------------------------------|-----------|------------------|-----|
| Motore<br>Engine                     |      |         | DIESEL                                 |           | ELECTRIC         |     |
| Potenza Motore<br>Engine Power       | kW   | HP      | 93 - 100                               | 125 - 134 | 75               | 100 |
| Livello Emissioni<br>Emission Level  | -    | -       | Stage 3A/Tier 3 - Stage 5/Tier 4 final |           | -                |     |
| Corsa Mast<br>Mast Feed Stroke       | mm   | ft-in   | 950 - 2.550                            |           | 3' 1" - 8' 4"    |     |
| Forza di Spinta<br>Feed Force        | daN  | lbs     | 3.300 - 5.400                          |           | 7,418 - 12,140   |     |
| Forza di Tiro<br>Retract Force       | daN  | lbs     | 5.400 - 6.000                          |           | 12,140 - 13,488  |     |
| Coppia Rotary<br>Rotary Torque Range | daNm | lb * ft | 950 - 2.325                            |           | 7,007 - 17,148   |     |
| Giri Rotary<br>Rotary Speed Range    | rpm  |         | 80 - 220                               |           |                  |     |
| Serraggio Morse<br>Clamp Range       | mm   | in      | 45 - 365                               |           | 1" 3/4 - 14" 3/8 |     |
| Peso Perforatrice<br>Rig Weight      | ton  |         | 5,5 - 6,5                              |           |                  |     |
| Peso Centrale<br>Power Pack Weight   | ton  |         | 2,1 - 2,8                              |           |                  |     |


# OPZIONI E ACCESSORI

## OPTIONS AND ACCESSORIES


|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sovrapattini in gomma per cingoli</b><br><i>Rubber shoes for steel tracks</i>                                                                                                                           | <b>Centratore guida aste</b><br><i>Rod guiding device</i>                                                                                    |
| <b>Centrale cingolata</b><br><i>Power pack on crawler</i>                                                                                                                                                  | <b>Morsa per tubi ed eliche (Diam. Max. 520 mm)</b><br><i>Hydraulic casing clamp / Auger guide (Max. Diam. 20" 1/2)</i>                      |
| <b>Centrale su carrello gommato</b><br><i>Power pack on a wheel frame</i>                                                                                                                                  | <b>Radiocomando</b><br><i>Remote radio control</i>                                                                                           |
| <b>Morsa doppia</b><br><i>Double clamps</i>                                                                                                                                                                | <b>Pompa schiumogeno</b><br><i>Foam pump</i>                                                                                                 |
| <b>Martello idraulico</b><br><i>Hydraulic drifter</i>                                                                                                                                                      | <b>Lubrificatre di linea</b><br><i>D.T.H. lubricator</i>                                                                                     |
| <b>Mast telescopico</b><br><i>Telescopic mast</i>                                                                                                                                                          | <b>Kit lavaggio</b><br><i>Washing kit</i>                                                                                                    |
| <b>Argano idraulico</b><br><i>Hydraulic winch</i>                                                                                                                                                          | <b>Saracinesca aria-elettro-idraulica</b><br><i>Electro-hydraulic air gate valve</i>                                                         |
| <b>Mandrino idraulico</b><br><i>Hydraulic chuck</i>                                                                                                                                                        | <b>Kit CE</b><br><i>CE Marking kit</i>                                                                                                       |
| <b>Tubazioni flessibili da centrale idraulica a perforatrice</b><br><b>Lunghezza: 2, 10, 20, 30 m.</b><br><br><b>Hoses kit from power pack to drill unit:</b><br><b>Lenght: 6'7", 32'10", 65'7", 98'5"</b> | <b>Sistema ComNect</b><br><b>ComNect System</b><br><br> |

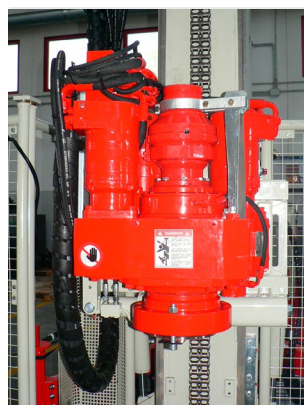

# MOVIMENTAZIONE MAST MAST MOVEMENTS

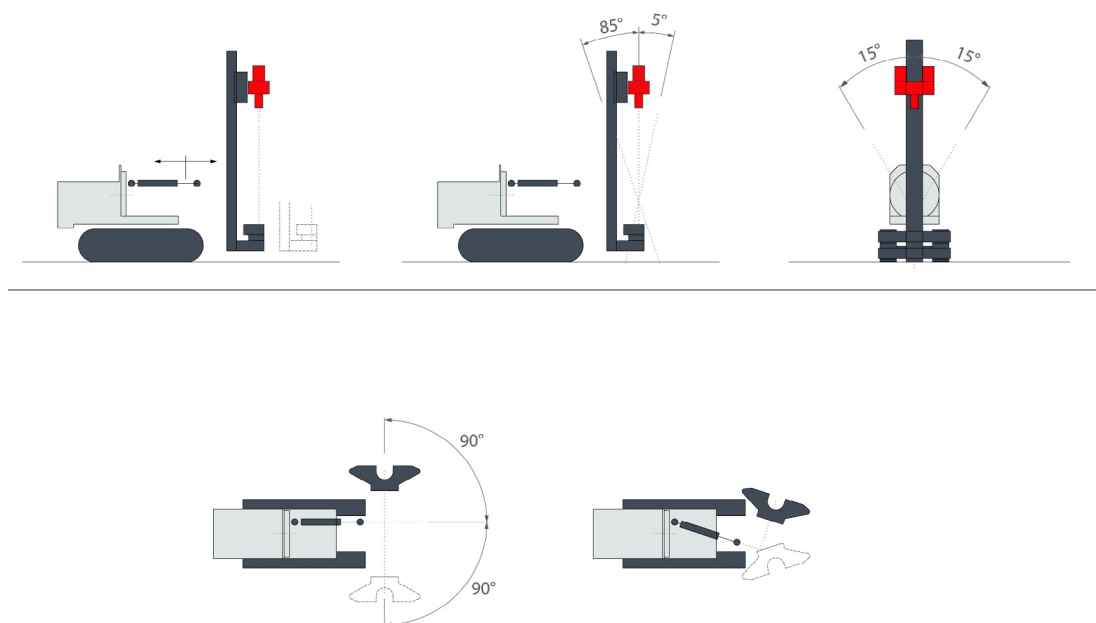

# DIMENSIONI DI TRASPORTO TRANSPORT DIMENSIONS

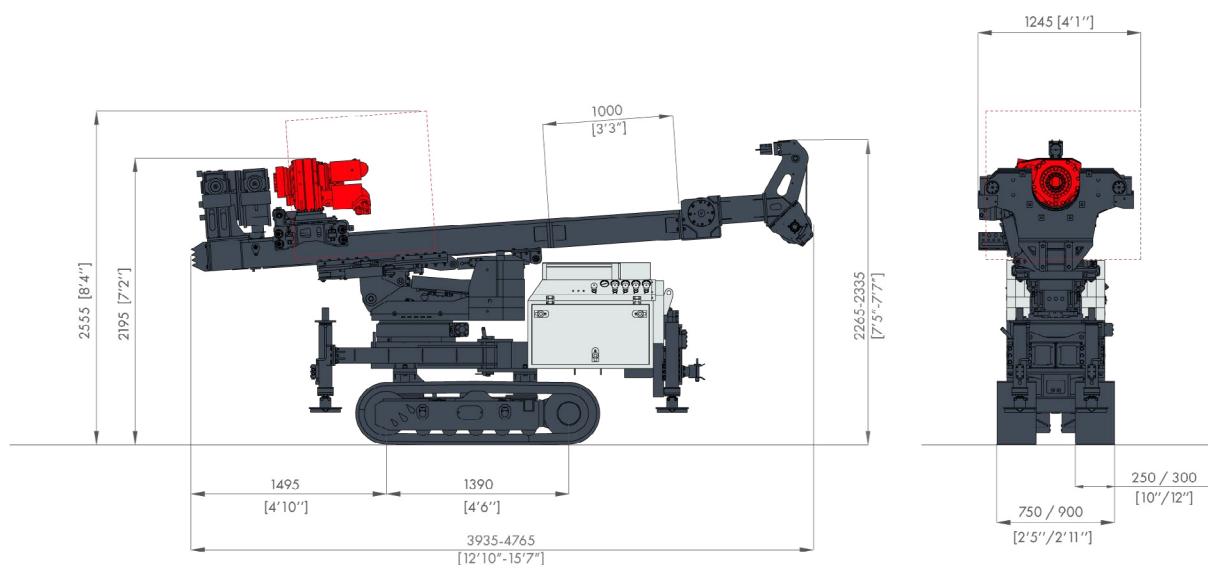

Comacchio S.p.A.  
Via Callalta, 24/B  
31039 Riese Pio X (TV) Italy

T +39 0423 7585  
F +39 0423 755592  
sales@comacchio.com

**comacchio.com**



UNI EN ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015