


CH 300

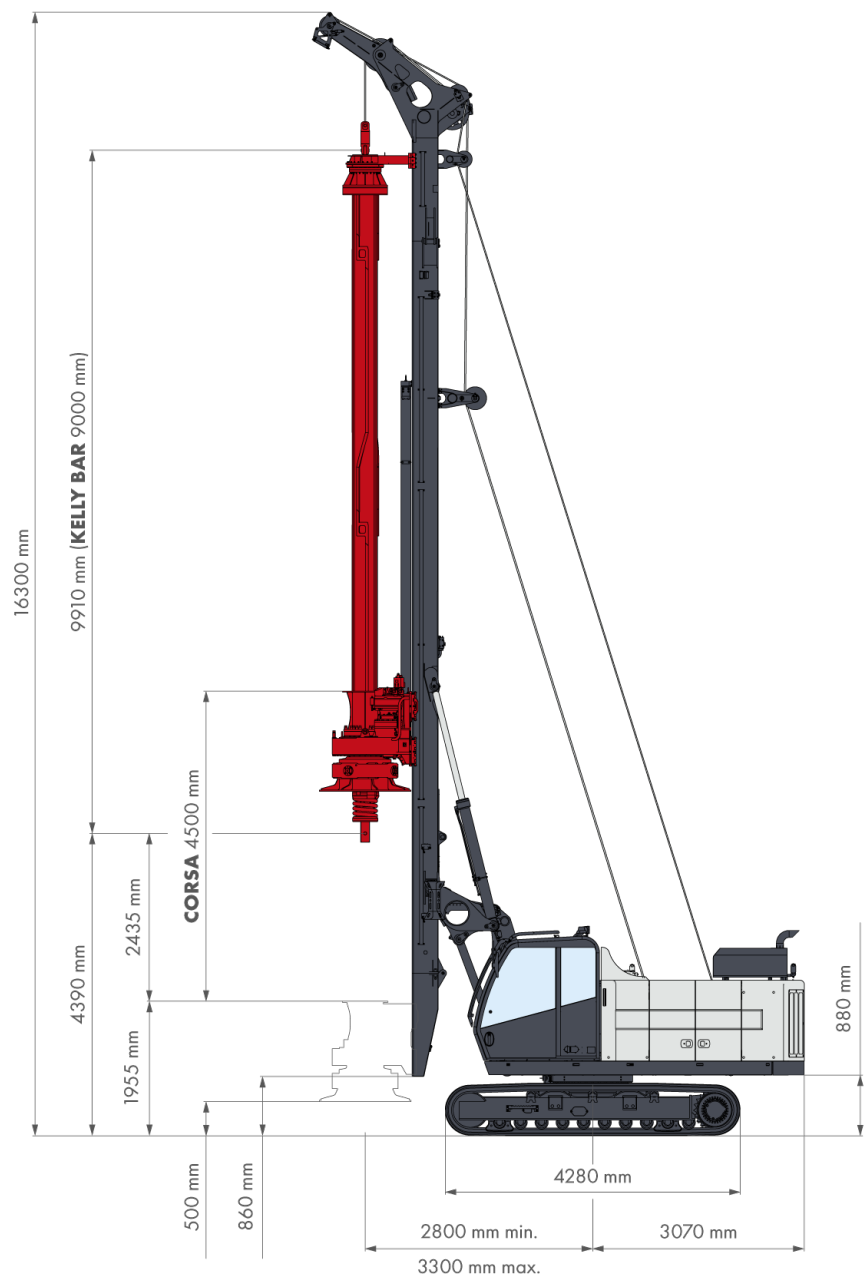

BP (Pali Trivellati)	s.m.	s.i.	CC (Pull Down a Cilindro)	
Coppia max. nominale	kNm	lbf-ft	132 at 35 MPa	97,300 at 5,076 psi
Coppia max.	kNm	lbf-ft	113 at 30 MPa	83,300 at 4,350 psi
Potenza nominale del motore	kW	hp	123 - 142 at 2000 rpm	165 - 190 at 2000 rpm
Diametro max. palo	mm	ft-in	1.300 ¹ / 1.500 ²	4' 3" ¹ / 4' 11" ²
Profondità max. palo	mm	ft-in	47.000 ³	154' 2" ³
Peso operativo senza utensile	ton		29,85 ⁴	

NOTE	1 - Utensile davanti all'antenna	3 - Usando asta telescopica a 5 elementi
	2 - Utensile sotto all'antenna	4 - Completo di asta telescopica 4 x 9.000 mm, diametro 355 mm; testa completa di flangia batti bucket