


CA 3550

PERFORATRICE IDRAULICA CINGOLATA
HYDRAULIC CRAWLER DRILL



ALLESTIMENTO STANDARD

STANDARD SET-UP

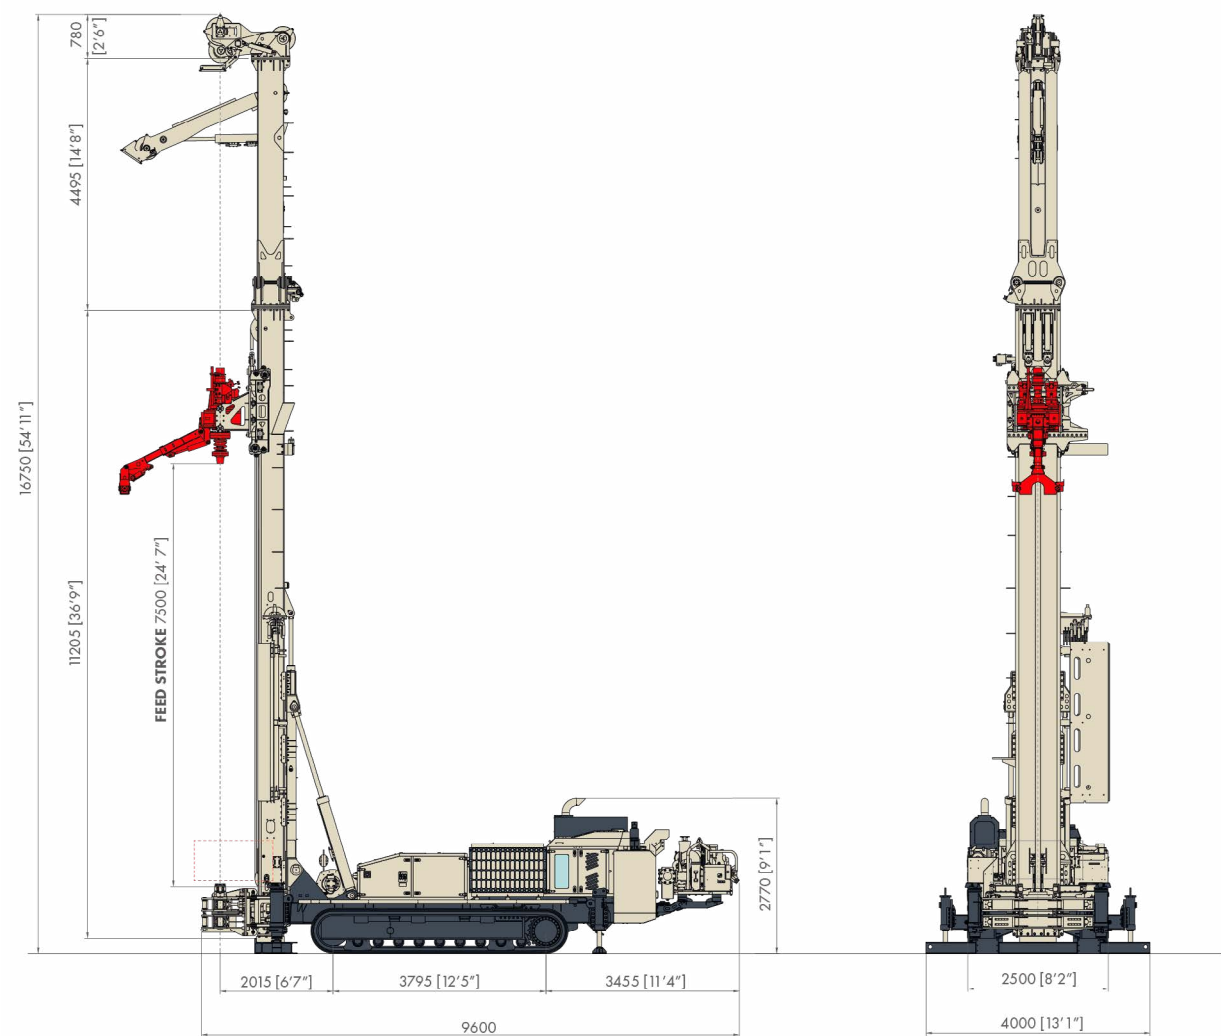

TESTA SINGOLA - SINGLE HEAD





Rotazione
Rotary Drilling

	m.s.	i.s.		
Potenza Motore Engine Power	kW	HP	290	389
Livello Emissioni Emission Level	-	-	Stage 5/Tier 4 final	
Corsa Mast Mast Feed Stroke	mm	ft-in	7.500	24' 7"
Forza di Spinta Feed Force	daN	lbs	20.000	44,962
Forza di Tiro Retract Force	daN	lbs	50.000	112,404
Coppia Rotary Rotary Torque Range	daNm	lb * ft	3.100	22,864
Giri Rotary Rotary Speed Range	rpm		180	
Serraggio Morse Clamp Range	mm	in	60 - 520	2" 3⁄8 - 20" 1⁄2
Peso Weight	ton		35 - 37	

OPZIONI E ACCESSORI

OPTIONS AND ACCESSORIES

Kit CE <i>CE Marking kit</i>	Terza morsa <i>Triple clamp</i>
Kit lavaggio <i>Washing kit</i>	Taglia Argano per tiro max di 55 ton <i>Reeving block for max retraction force 55 ton</i>
Saracinesca aria-elettro-idraulica <i>Electro-hydraulic air gate valve</i>	Lubrificatore di linea <i>D.T.H. lubricator</i>
Predisposizione idraulica per argano a caduta <i>Hydraulic setting for free-fall winch</i>	Radiocomando <i>Radio control</i>
Kit albero flottante per testa di rotazione <i>Floating spindle kit for rotary head</i>	Saldatrice-generatore <i>Welder unit-generator</i>
Compressore ad azionamento idraulico <i>Hydraulic driven compressor</i>	Fari di lavoro <i>Work lights</i>
Braccio carica aste su testa di rotazione <i>Pipe loader arm on rotary head</i>	Kit circolazione inversa <i>Reverse circulation kit</i>
Carrello estrattore <i>Casing extractor</i>	Girevole di adduzione aria-acqua <i>Air-water swivel</i>
Sovrappattini in gomma per cingoli <i>Rubber shoes for steel tracks</i>	Sistema ComNect ComNect system 
Centratori idraulici <i>Hydraulic rod guiding device</i>	
Argano <i>Winch</i>	Pompa a vite <i>Screw pump</i>
Pompa acqua - fanghi <i>Water mud pump</i>	Pompa schiumogeno <i>Foam pump</i>

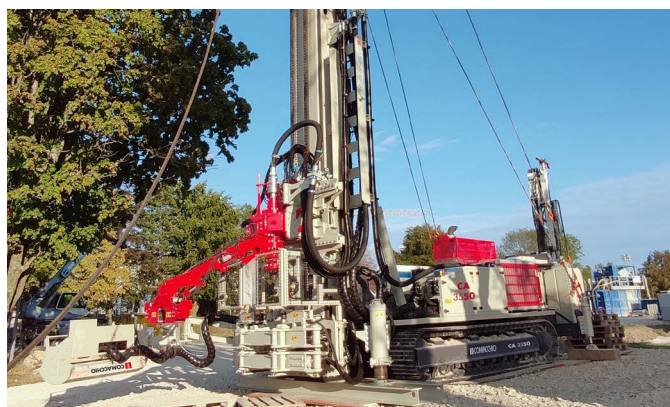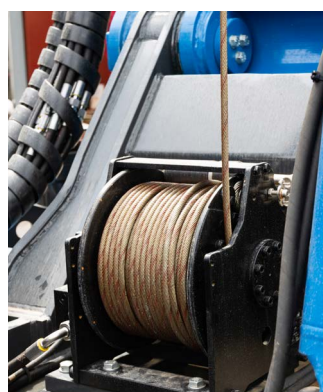

APPLICAZIONI APPLICATIONS

POZZI ACQUA & GEOTERMIA WATER WELL & GEOTHERMAL


Perforazioni a rotazione con martello a fondo foro
D.T.H. drilling

Perforazioni a rotazione a circolazione di fanghi diretta
Rotary drilling with water/mud flushing

Perforazioni a rotazione a circolazione inversa di fanghi
Reverse circulation mud flushing



DIMENSIONI DI TRASPORTO TRANSPORT DIMENSIONS

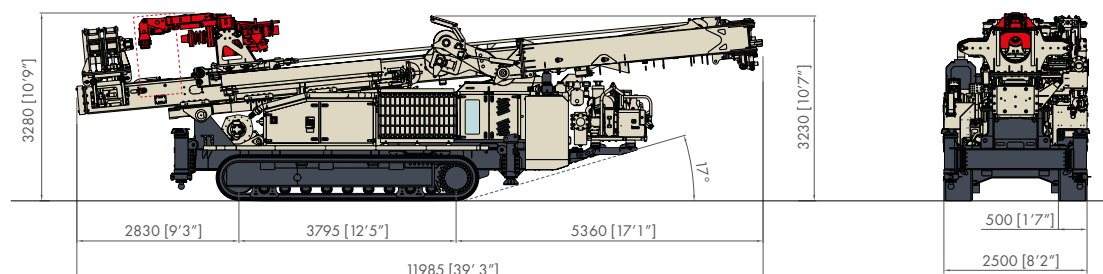

Comacchio S.p.A.
Via Callalta, 24/B
31039 Riese Pio X (TV) Italy

T +39 0423 7585
F +39 0423 755592
sales@comacchio.com

comacchio.com



UNI EN ISO 9001:2015 / ISO 14001:2015