


CH 150

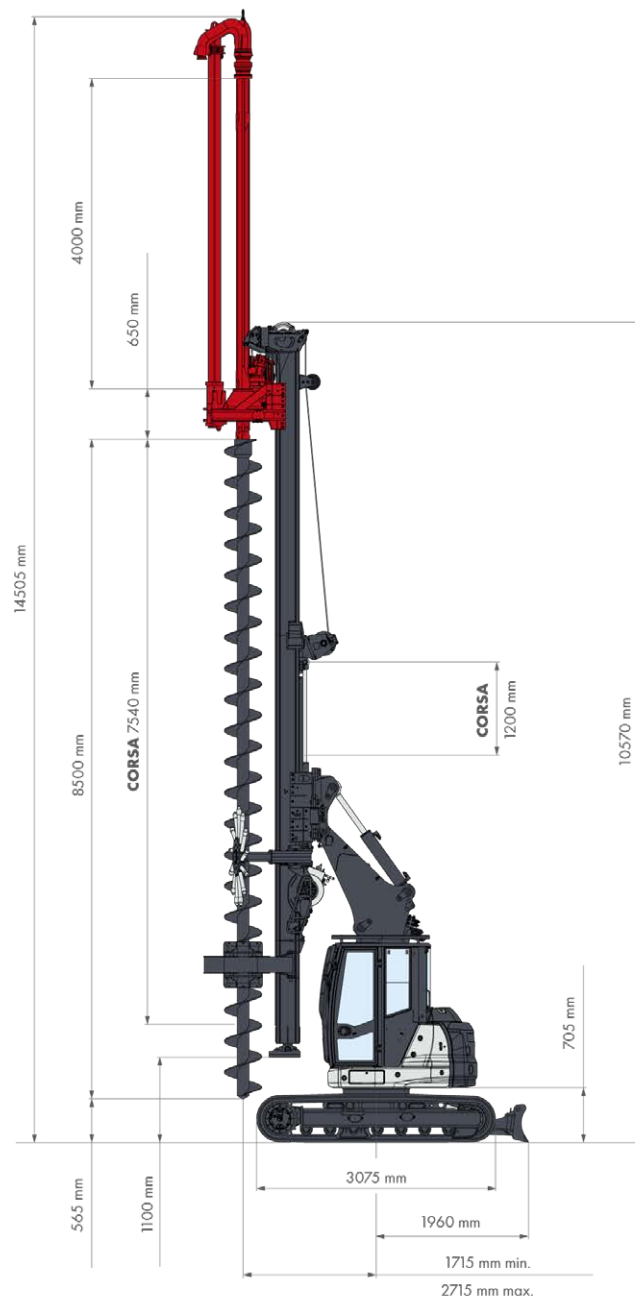

CFA (Pali ad Elica Continua)	s.m.	s.i.		
Coppia max. nominale	kNm	lbf-ft	44 at 35 MPa	32,450 at 5,076 psi
Coppia max.	kNm	lbf-ft	35 at 28 MPa	166,000 at 4,350 psi
Potenza nominale del motore	kW	hp	54 at 2100 rpm	73 at 2100 rpm
Diametro max. palo	mm	ft-in	750	2' 6"
Lunghezza max. eliche	mm	ft-in	8.500	27' 11"
Profondità max. palo	mm	ft-in	8.100 + 4.000 = 12.100	26' 7" + 13' 1" = 39' 8"
Forza di estrazione	kN	lbs	170	37,217
Spinta su eliche	kN	lbs	60	13,500
Peso operativo senza utensile	ton		14	